

# Modelo IB Banda De Inspección

**Laitram  
Machinery**



## Especificaciones

### Area de colocación:

2,4 m (o 3,7 m) x 1,22 m x 0,9 m; 3 m<sup>2</sup>  
(8 pies (o 12 pies) x 4 pies x 3 pies;  
32 pies<sup>2</sup>)

**Voltaje:** Disponible en los voltajes más comunes, 208/220/230/240/480 V (60 ciclos) y 380 V (50 ciclos); trifasico. Esta incluido un motor de 1 hp.

**Agua:** 18,9 litros/minuto (5 galones/minuto)

**Peso neto:** 227 kg (500 lb)

**Peso bruto aproximado:** 590 kg (1300 lb)

*Estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.*

La Banda de Inspección Modelo IB de Laitram®. El Modelo IB por lo general se instala en la línea de pelado después del Separador Modelo S o el Separador de Aire Modelo AS, para inspeccionar los camarones ya pelados antes de pasar a la Devenadora Modelo D o a la Clasificadora Modelo G-8. La banda de inspección Modelo IB esta disponible en dos tamaños: 2.4 m (8 pies) o 3.7 m (12 pies) se puede utilizar como unidad independiente para inspeccionar cualquier producto en su planta.

## SENCILLA DE OPERAR Y FACIL DE LIMPIAR


La banda de inspección Modelo IB se limpia fácilmente. El motor es de acero inoxidable y lavable. Esta hecha en acero inoxidable y esta equipada con una banda transportadora modular de plástico no corrosiva, la cual no contamina, descolora ni daña el producto que esta siendo inspeccionado.

## LA CALIDAD DE LAITRAM

Desde 1949, Laitram ha proporcionado equipos a la industria alimenticia mundialmente. Hemos establecido nuestra reputación proporcionando equipos de alta calidad con un servicio excepcional. Puede llamarnos y en esta forma poderlo ayudar en la selección de los mejores equipos, de acuerdo a sus necesidades.





*Una barra rociadora de agua al final de la banda ayuda a remover el camarón de la banda transportadora. El flujo de agua transporta el camarón al siguiente equipo de la línea.*

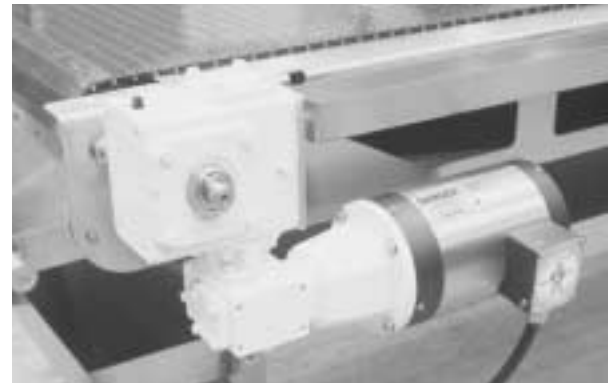

*El reductor montado directamente al eje elimina las correas y cadenas de transmisión. El motor que mueve el reductor es de acero inoxidable.*

# Modelo IB Banda De Inspección

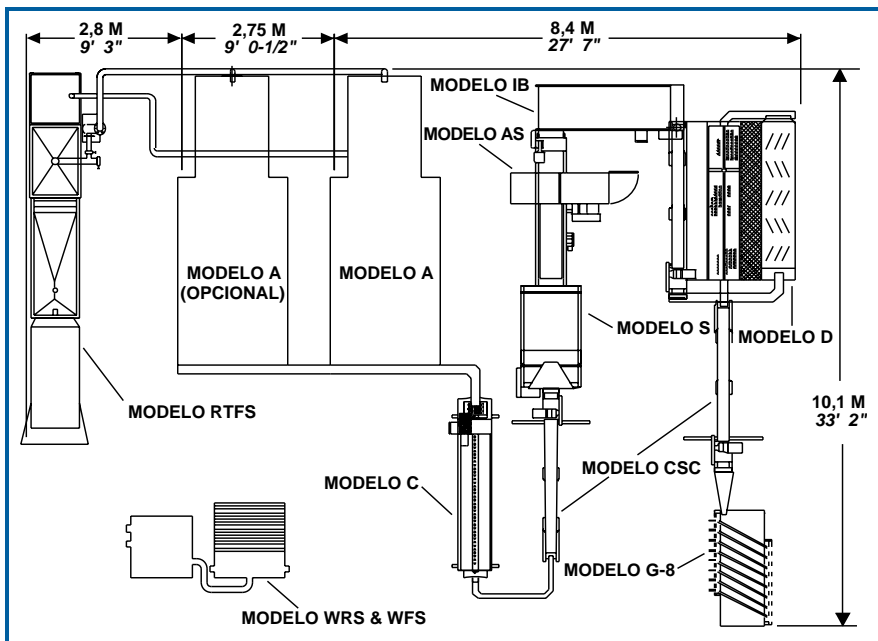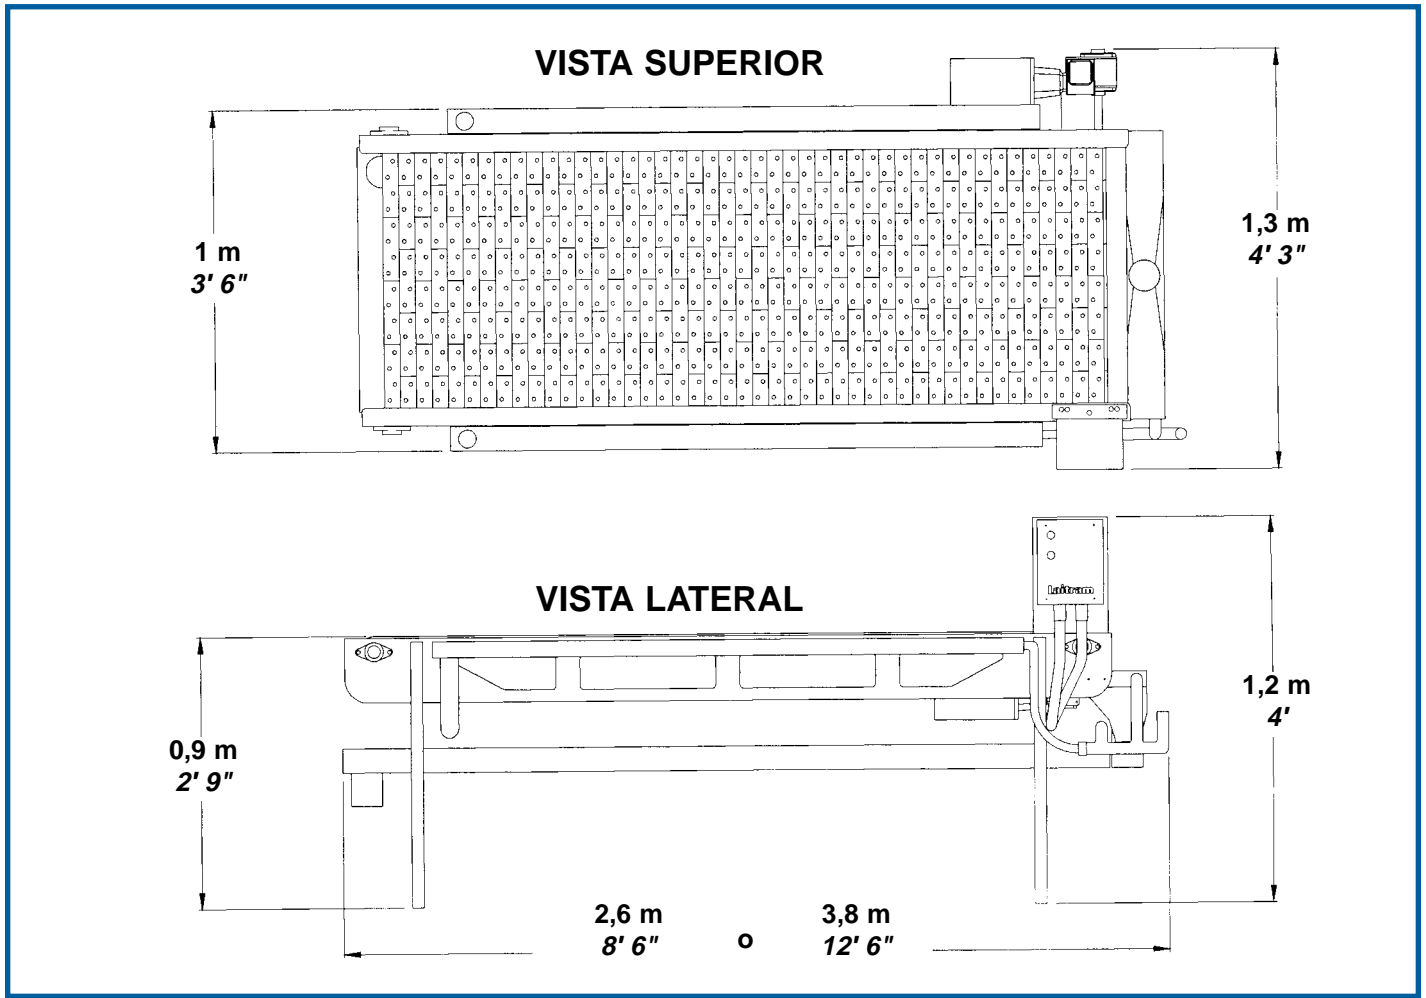

## DIAGRAMA TÍPICO DE INSTALACIÓN

Sugerencia para la instalación del Sistema para Procesar Camarones de Agua Templada. Cada equipo en el sistema tiene la capacidad de procesar la producción de dos peladoras automáticas Modelo A (la segunda peladora es opcional).

**Laitram  
Machinery**

Laitram Machinery, Inc. • P.O. Box 50699 • New Orleans, Louisiana 70150 • EE.UU.  
Tel: 504 733 6000 • Gratis dentro de EE.UU.: 800 533 8253 • Fax: 504 733 6111  
Email: [lm.sales@laitram.com](mailto:lm.sales@laitram.com) • Internet: [www.laitrammachinery.com](http://www.laitrammachinery.com)