


Modelo D Devenadora de Camarones

**Laitram
Machinery**

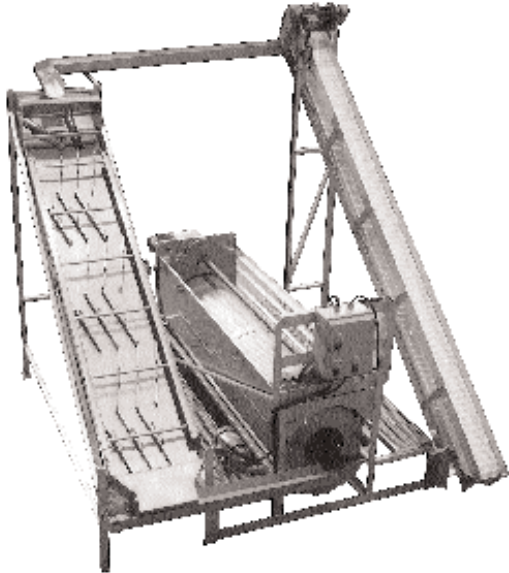

Especificaciones:

Área de colocación:

2 m x 3,5 m; 7,06 m²
(6' 6" x 11' 6"; 76'²)

Voltaje: Disponible en los voltajes más comunes, 208/220/240/480 V (60 ciclos) y 380 V (50 ciclos); trifásico. Están incluidos los siguientes motores: Dos (2) 1 hp y uno (1) 1,5 hp.

Agua: 75 litros/minuto (20 galones por minuto). Se requiere una tubería de alimentación de 25 mm (1").

Peso neto: 476 kg (1050 lb)

Peso bruto aproximado: 953 kg (2100 lb)

Estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

La devenadora Modelo D de Laitram® remueve la vena del camarón crudo, previamente pelado. El camarón pasa a través de una banda elevadora canaleta directamente a la devenadora Modelo D para ser procesado o si no se desea devenar se puede desviar a la clasificadora Modelo G-8.

NO SE REQUIERE MANEJO MANUAL O CLASIFICADO


No se requiere el contacto con el operador ya que los camarones se posicionan automáticamente durante el proceso del devenado. La pre-clasificación no es necesaria y el camarón es devenado simultáneamente.

SENCILLA DE OPERAR Y FACIL DE LIMPIAR


Como todos los equipos Laitram, la devenadora Modelo D esta construida en acero inoxidable y es muy fácil de limpiar. Después de los ajustes iniciales el Modelo D requiere una supervisión mínima. Todos los componentes son fabricados y ensamblados con precisión.

LA CALIDAD DE LAITRAM

Desde 1949, Laitram ha proporcionado equipos a la industria alimenticia mundialmente. Hemos establecido nuestra reputación proporcionando equipos de alta calidad con un servicio excepcional. Puede llamarnos y en esta forma poderlo ayudar en la selección de los mejores equipos, de acuerdo a sus necesidades.

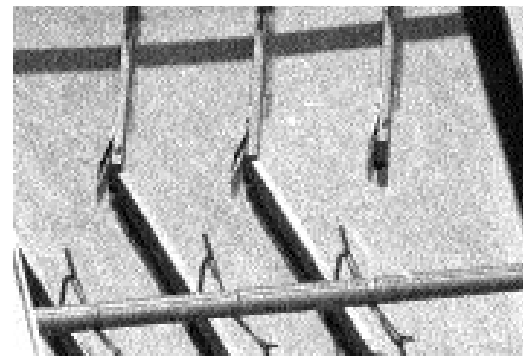

Las cuchillas cortan la espalda del camarón para exponer la vena.

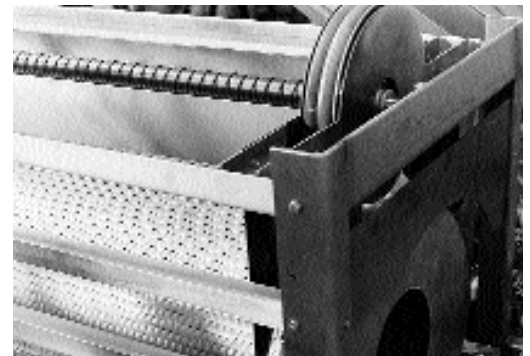

Las perforaciones en las paredes del tambor de acero inoxidable separan la vena de la carne comestible.

Modelo D Devenadora de Camarones

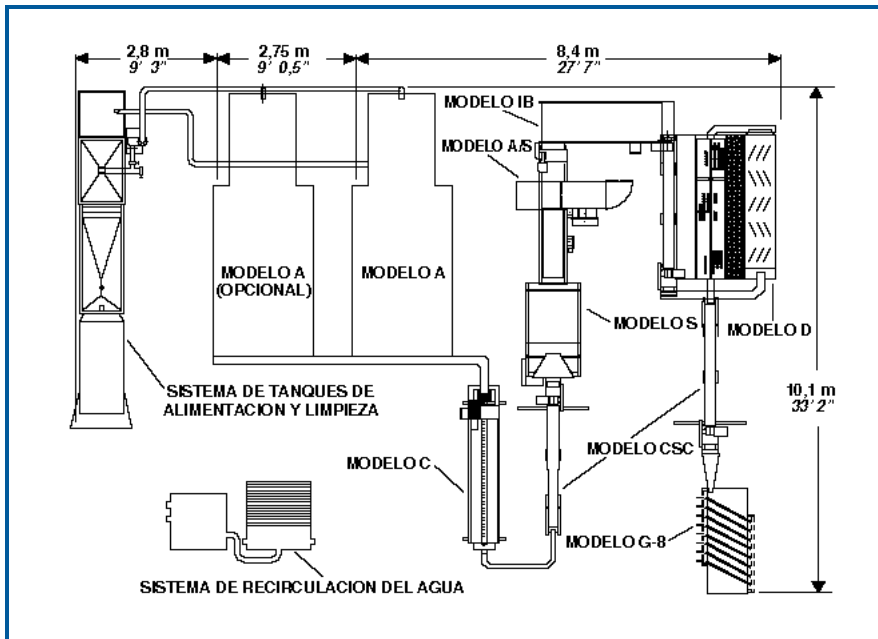
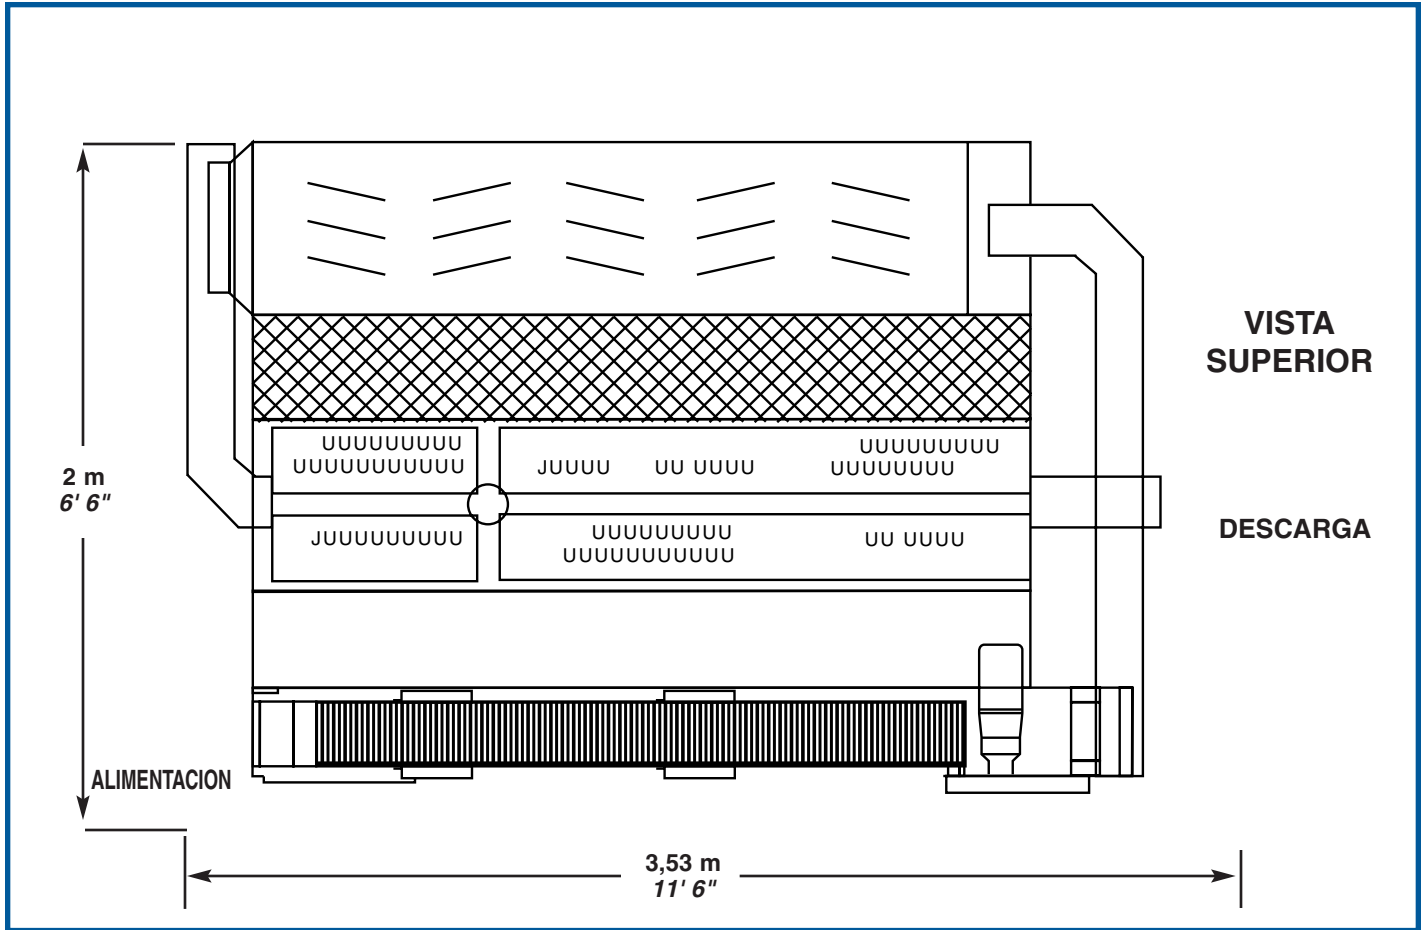


DIAGRAMA TIPICO DE INSTALACION

Sugerencia para la instalación de una línea completa Laitram® Modelo A para procesar camarones. El área total requerida para una línea con una sola peladora es de 84 m² (900 pies cuadrados). Cada equipo en la línea tiene la capacidad de procesar la producción de dos peladoras automáticas Modelo A (la segunda peladora es opcional).

**Laitram
Machinery**

Laitram Machinery, Inc. • P.O. Box 50699 • New Orleans, Louisiana 70150 • EE.UU.
Teléfono: 504 733 6000 • Gratis dentro de EE.UU.: 800 533 8253 • Fax: 504 733 6111
Email: lm.sales@laitram.com • Internet: <http://www.laitrammachinery.com>